

## 定位柱·塑膠

EH 22040.



### 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。

### 材質

本體

- 得林藍塑膠 (POM)

珠子

- 不鏽鋼，硬化
- 得林白塑膠 (POM)

彈簧

- 不銹鋼

### 更多資訊

#### 注意事項


特殊的樣式歡迎洽詢。

定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

#### 參考

需求的螺紋鎖，請參閱附錄 - 技術數據 - 索引阻力的計算，細節請參考本章節的起始。

### 圖面

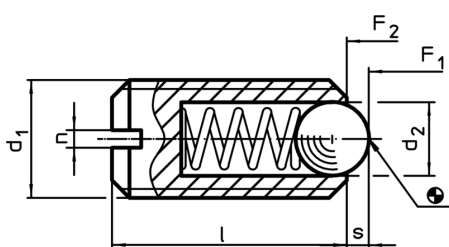

### 訂單資訊

尺寸				行程 s [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		重量 [g]	品號
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min	max.		
[mm]					[N]		[°C]			
珠子 不鏽鋼										
M 6	3,5	14	1,0	0,9	12	17	-30	50	0,6	<a href="#">22040.0006</a>
M 8	5,0	16	1,2	1,5	20	35	-30	50	1,3	<a href="#">22040.0008</a>
M10	6,0	19	1,5	1,9	25	45	-30	50	2,6	<a href="#">22040.0010</a>
珠子 得林塑膠										
M 6	3,5	14	1,0	0,9	12	17	-30	50	0,5	<a href="#">22040.0406</a>
M 8	5,0	16	1,2	1,5	20	35	-30	50	1,0	<a href="#">22040.0408</a>
M10	6,0	19	1,5	1,9	25	45	-30	50	1,8	<a href="#">22040.0410</a>

<sup>1)</sup> 統計平均值

應用範例

