

## 定位柱·光滑，無領，帶可拆卸球 EH 22081.



### 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。  
球的自由運行使對應部件的磨損最小化，這也導致取決於對應部件的主動鎖定行為。  
塑料球提供電絕緣。

### 材質

- 本體
- 不鏽鋼 1.4305
- 軸承
- 塑膠
- 珠子
- 不鏽鋼，硬化
- 彈簧
- 不銹鋼

### 組裝

用在定位、供壓或提舉。  
溫度範圍最高至 $250^{\circ}\text{C}$ 。  
定位孔必須可以適用在各種個別的例子。我們建議使用 $F_8$ 配合公差尺寸在接合連結， $H_9$ 在皺褶連結。

### 更多資訊


### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

### 參考

索引阻力的計算，細節請參考本章節的起始。

### 圖面

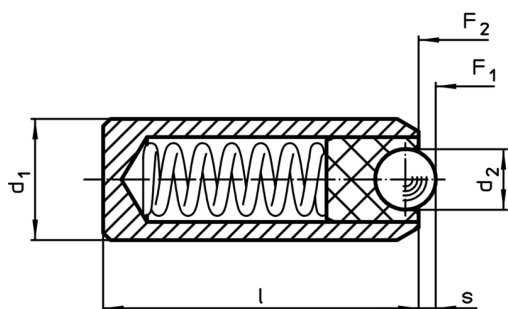

### 訂單資訊

d <sub>1</sub> ±0,04	尺寸		行程 s [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		定位孔 接頭連接 F8 / 壓配 H9 [mm]	重量 [g]	品號
	d <sub>2</sub> [mm]	l [mm]		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]	min [°C]	max. [°C]			
4	2,0	11	0,50	4,8	6,8	-30	90	4	0,6	22081.0315
5	2,5	13	0,70	6,3	10,0	-30	90	5	1,2	22081.0320
6	3,5	15	0,95	16,0	24,0	-30	90	6	2,0	22081.0325
8	4,5	18	1,40	18,8	31,7	-30	90	8	4,3	22081.0327
10	6,5	20	2,50	24,0	49,0	-30	90	10	7,1	22081.0330
12	8,5	22	3,10	38,0	68,0	-30	90	12	11,0	22081.0332

<sup>1)</sup> 統計平均值